


# EVR-1000 電子式穩壓器 EVR

## Electronic voltage regulator

- ☆ 高效能、省電、防止突波
- ☆ 有效延長電器產品壽命
- ☆ 台灣製造

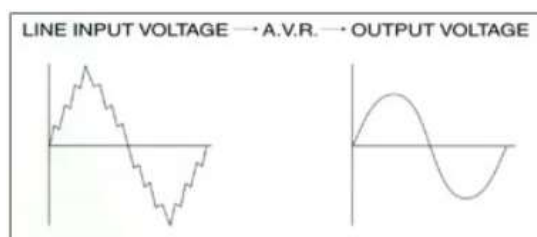

- SMT 組件製作，確保產品品質
- 專利快速檢知電路，即時穩壓
- 數位化並聯輸入法
- 體積輕巧

## EVR-1000 電子式穩壓器 EVR

- ☆高效能、省電、防止突波
- ☆有效延長電器產品壽命
- ☆台灣製造

- SMT 組件製作，確保產品品質
- 專利快速檢知電路，即時穩壓
- 數位化並聯輸入法
- 體積輕巧

### 規格

1. 輸入電壓：80-140VAC
2. 輸出電壓：約 104-116VAC  
(輸入電壓 88-138V 時)
3. 輸出容量：1000VA max(建議使用容量 700VA)
4. 輸出電流：9A(110V 時)(建議使用電流 6.5A)
5. 保險絲：10A
6. 突波電流吸收：4500 安培，UL 認證
7. 響應時間：1 週波內
8. 高功率因素、無波形失真
9. 尺寸：長 180mmx 寬 140mmx 高 80mm
10. 重量：2.4kg

### 注意

- 遠離高溫，通風處使用
- 額定輸出容量  
隨輸入電壓變動率的兩倍呈遞減
- 高電壓變動率的使用時  
安全輸出電流將依電壓變動率的兩倍減少

